


Описание товара Дизельный генератор PowerLink

WPS 30

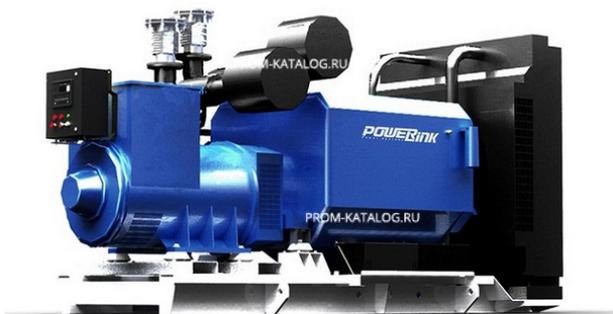

Характеристики

Расход топлива	5.0 л
Тип запуска	электростарт
Гарантийный срок	12 месяцев
Емкость топливного бака	160 л
Обороты (Частота вращения двигателя)	1500
Тип исполнения	открытое
Габариты	1950x850x1400
Количество фаз	трехфазный
Мощность, кВт	26.4 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.